

Produktbeschreibung:

Algicid 24 ist die elegante Lösung für die Pflege von Fassaden, Holz, Stein und jeglichen anderen Untergründen. Es entfernt Moos, Grün-, Schwarz- & Rotalgen in kürzester Zeit und bietet dazu noch einen fungiziden Schutz. Für die gezielte Beseitigung von Schimmel und Stockflecken, selbst in Silikonfugen.

Gebinde:

Kanister: 20, 30, 100, 200, 1000 Liter

Weitere Größen sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungsinformationen:**Außenbereich**

Je nach Verschmutzungsgrad im Außenbereich das Produkt bis zu einem Verhältnis von 1 zu 10 verdünnen und mittels Pinsel oder Sprühverfahren auftragen.

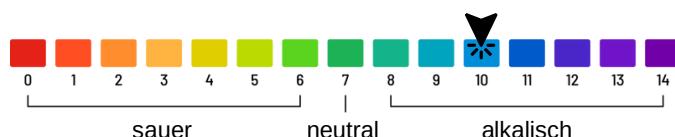
Bei hartnäckigen Flechten im Stein kann eine leichte Mechanik erforderlich sein, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Nach 45-60 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abspülen.

Innenbereich

Tauchen Sie Zewa oder Toilettenpapier in das Produkt, legen Sie es auf die betroffene Stelle und lassen Sie es 2 Stunden einwirken.

Nach ca. 2 Stunden Einwirkzeit, entfernen Sie das Papier und spülen die Fläche mit Wasser ab.

Nicht auf pures Aluminium oder Zink anwenden. Bei empfindlichen Materialien vorher auf Verträglichkeit prüfen. Bei der Anwendung für ausreichende Belüftung sorgen

**ALGICID 24****Algen- & Schimmelentferner****ARBEITSVORGANG**

	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
Grün-, Schwarz-, Rotalgen	Das Produkt wird 1:3 verdünnt im Sprüh- oder Pinselverfahren auf den Untergrund aufgetragen.	Um den Prozess zu beschleunigen, kann eine leichte Mechanik (Bürsten) angewendet werden, ist aber nicht zwingend notwendig.	Das Produkt sollte mindestens 45-60 Minuten einziehen. Danach kann es leicht mit Wasser abgespült werden, ist aber nicht zwingend notwendig.
Moos, Wilder Wein/Efeu	Das Produkt wird 1:3 verdünnt im Sprühverfahren aufgetragen	Um den Prozess zu beschleunigen, kann eine leichte Mechanik (Bürsten, oder mit einem Schwamm) angewendet werden.	Das Produkt sollte mindestens 45-60 Minuten einziehen. Danach kann es leicht mit Wasser abgespült werden, ist aber nicht zwingend notwendig.
Schimmel & Stockflecken (Innenbereich)	Tauchen Sie Zewa oder Toilettenpapier in das unverdünnte Produkt.	Pressen Sie das nasse Papier an die betroffene Silikonfuge, sodass die Schimmel- oder Stockfleckenverschmutzung vollständig überdeckt ist.	Nach ca. 120 Minuten Einwirkzeit, sollte das Papier entfernt und mit reichlich Wasser abgespült werden.